

高灵敏sCMOS相机 VIS0326MU

- Sony IMX571 芯片
- 6224×4168分辨率，3.76 μ m像元
- USB3.0数据接口，帧率14 fps
- 全局快门
- CE / FCC 认证



光谱范围:
190–1100nm


高灵敏sCMOS相机 VIS0326MU



● 产品介绍

VIS0326MU是一款专为弱光成像和长时间曝光应用设计的科学级制冷相机，搭载Sony IMX571高性能图像传感器，拥有26MP分辨率和 $3.76\ \mu\text{m}$ 像元尺寸。相机采用USB3.0接口，最大帧频可达14 fps，采用双级半导体深度制冷，低于环境温度 42°C ，有效降低暗电流和热噪声。VIS0326MU凭借其卓越的弱光探测能力、超长曝光时间和科研级图像质量，是天文观测、光谱分析、生物发光成像等弱光应用的理想选择，适用于多色荧光成像、双/多波段观察、生物医学研究、材料与半导体多通道分析等用途。


● 量子效率图

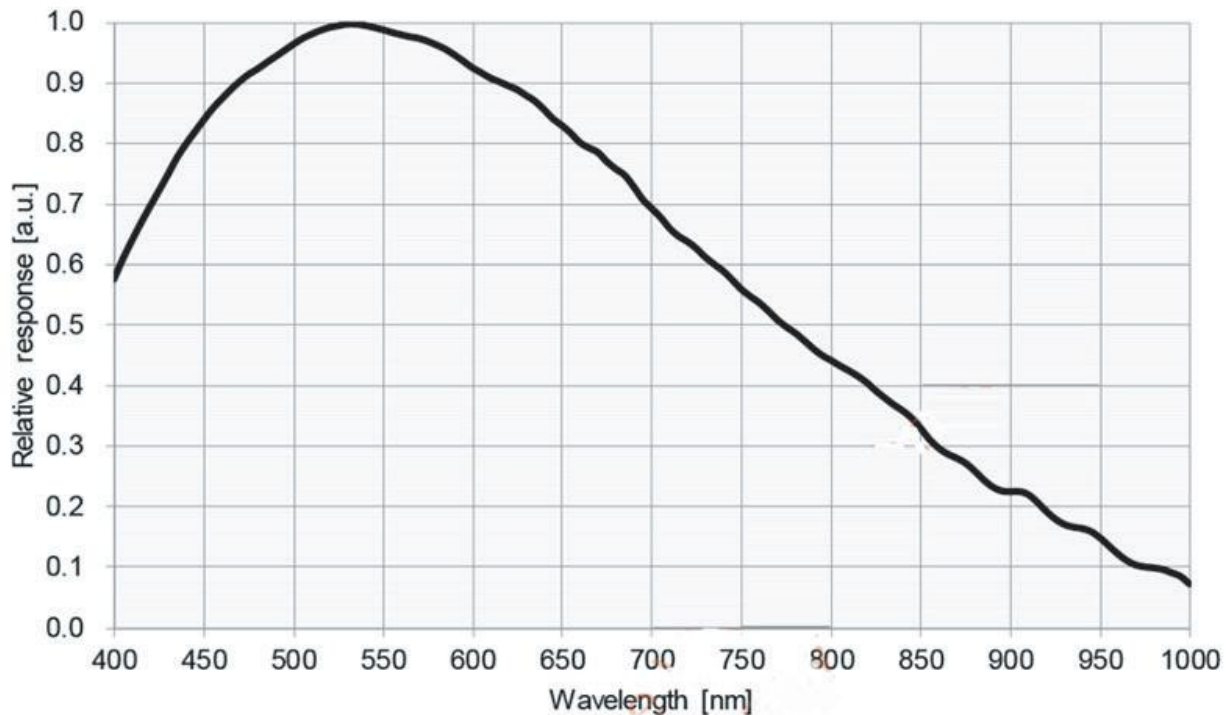

● 相机参数

型号	VIS0326MU
传感器类型	Sony IMX571
光谱范围	190nm-1100nm
像元尺寸	3.76 μm \times 3.76 μm
靶面尺寸	1.8"
帧率&分辨率	14 fps@6224 \times 4168; 37 fps@3104 \times 2084; 110 fps@2064 \times 1386
灵敏度	871 mV (1/30s)
动态范围	81.78dB (HCG) 84dB (LCG)
读出噪声	1.31e ⁻ (HCG) 3.15e ⁻ (LCG)
满井容量	16569.55e ⁻ (HCG) 51591.91e ⁻ (LCG)
信噪比	42.19dB(HCG) 47.13dB(LCG)
暗电流	0.07mV
曝光时间范围	0.1ms~1h
快门模式	全局快门
色彩类型	黑白
数据接口	USB3.0
制冷温度	-22 $^{\circ}\text{C}$ (环境温度20 $^{\circ}\text{C}$)
位深	8/16bit
光学接口	C接口
光学滤光片	红外截止滤光片 (标配), 增透膜 (可选)
尺寸	TBD
重量	TBD
供电方式	USB3.0接口供电 + 外部DC12V 3A制冷电源
软件	AttosView/完整的SDK开发包
操作系统	Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等)
温度	工作温度-10 $^{\circ}\text{C}$ ~ +50 $^{\circ}\text{C}$ / 储存温度-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +60 $^{\circ}\text{C}$
湿度	工作湿度30%~80%RH / 储存湿度10%~60%RH
认证	CE, FCC

• 外形尺寸

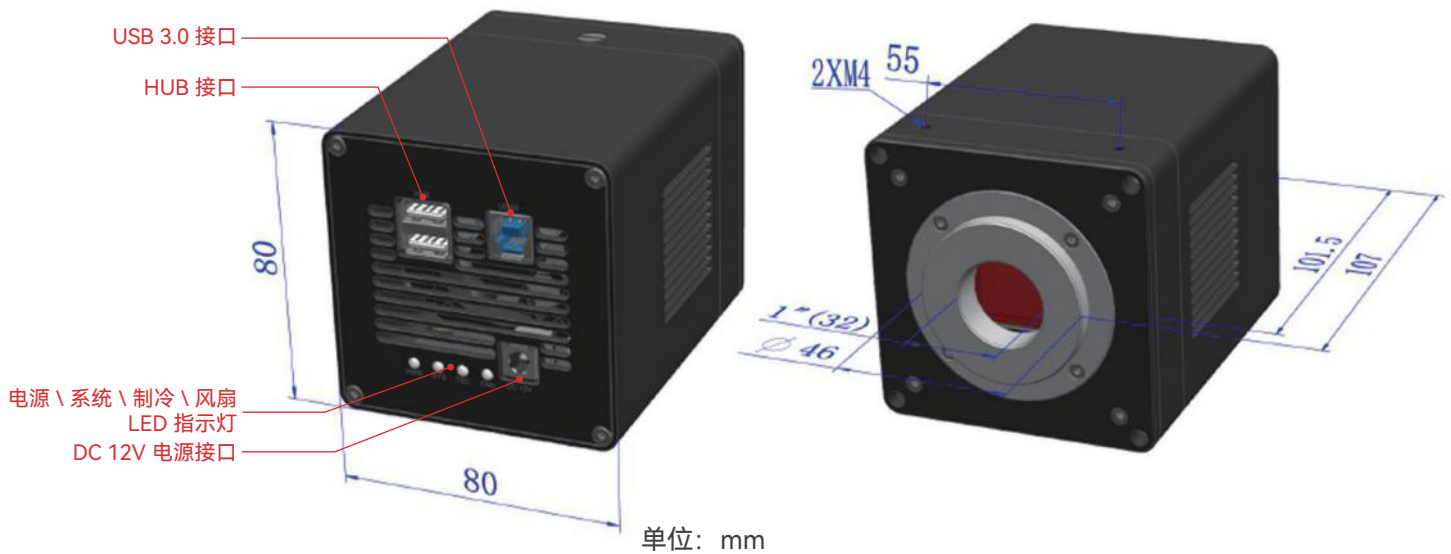

• 包装清单

标配物品名称	规格	物品图片
A.显微镜相机	VIS0326MU, 1台	
B.USB3.0数据线	长度1.5的高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线, 1条	
C.干燥管	干燥管,1个	

标配物品名称	规格	物品图片
D.电源线	默认国标电源线, 1条	
E.电源适配器	输入为AC100-240V 50/60Hz, 输出为DC12V 3A的电源适配器, 1个	
F.U盘	内含应用软件、驱动及说明书的U盘, 1个	


• 应用实例




活细胞成像



荧光蛋白成像



材料表面分析



教学科研

See everything you need

北京阿秒科技有限公司

网址: www.attostek.cn 访问网站, 查看更多产品型号

电子邮箱: sales@attostek.com 电话: +86-15659127889

地址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园8号楼2层236室